

BYLED
современный свет

V.1.5.1

СОДЕРЖАНИЕ

Переносные светильники Cone 2-3

Магнитные и трековые системы 4-27

Rope / 4-7 Gravity MG20 / 20-25

Eclipse / 8-15 Spot / 26-27

Gravity MG15 / 16-19

Световые системы 28-31

Space / 28-29 Sky / 30-31

Накладные светильники 32-45

Solar / 32-33 Ufo-St / 39

Saturn / 34-35 Ufo-Fr / 40

Satellit / 36 Halo / 41-44

Ufo-Rd / 37 Luna / 45

Ufo-Rn / 38

Встраиваемые светильники 46-63

Конструктор Vacuum IP65 / 58-59
Uni 2.0 / 46-49

Crater / 60-61

Конструктор Uni / 50-53
Miracle / 62-63

Grillato / 54-55

Cust / 56-57

Настенные светильники Flare 64-67

Грунтовые уличные светильники 68-71

Ground-Rn / 68 Ground-Ln / 70-71

Ground-Rnz / 69

Системы управления светом 72-76

Matter / 72 Standart / 75-76

OneX / 73-74

Светодиодные ленты 77-83

Standart / 77-78 230V / 83

Pro+ / 79-80 Wallwasher / 83

Ceiling / 81 Термолента / 83

Lux / 82-83

Светодиодный неон 84-85

Светодиодные модули 86-87

Светодиодная линейка 88

Блоки питания 89-90

Драйверы 91-92

Светодиодные профили 93-95

Standart / 93-94 Lux / 95




CONE



Cone / Переносные светильники

Sanan LED | Гарантия 36 месяцев



CONE-LN-1.5

1.5W | 3.7V | 110Lm | IP54

3000K




Песочный черный





Rope / Гибкая трековая система

24V | IP20 | CRI >90 | Osram LED | 0-10V | DALI | Гарантия 36 месяцев



ROPE-LN-BL-30

30W | 2450Lm | 110°

3000K

DIM

● Черный




ROPE-LZ-BL-36

36W | 2690Lm | 34°

3000K

DIM

● Черный




ROPE-TRM-BL-10

10W | 865Lm | 110°

3000K

DIM

● Черный




ROPE-TRD-BL-10

10W | 915Lm | 24°

3000K

DIM

● Черный



ROPE-SC-10


10W | 835Lm | 110°

3000K

DIM

● Черный

● Терракота



ROPE-SC-20


20W | 1560Lm | 110°

3000K

DIM

● Черный

● Терракота



ROPE-CN-16

16W | 1025Lm | 270°

3000K

DIM

● Черный

● Терракота



ROPE-CN-16-595

16W | 1025Lm | 270°

3000K


DIM

● Черный

● Терракота



RoPe / Гибкая трековая система




ROPE-BL-BL-6
6W | 410Lm | 270°

3000K

DIM

● Черный




ROPE-BL-BL-8
8W | 570Lm | 270°

3000K

DIM

● Черный




ROPE-BL-BL-16
16W | 1090Lm | 270°

3000K

DIM

● Черный




ROPE-RND-BL-45-800
45W | 3600Lm | 48°

3000K

DIM

● Черный



ROPE-RN-BL-45-800
45W | 3400Lm | 110°


3000K

DIM

● Черный




Роуп / Аксессуары для монтажа



Держатель блока питания
ROPE-SPR-BL

Размеры: Ø230*55мм

● Черный



Держатель блока питания
ROPE-SPS-BL

Размеры: 380*64*45мм


● Черный



Держатель шинопровода накладной
ROPE-POW-BL-SF

Размеры: Ø80*55мм

● Черный



Держатель шинопровода встраиваемый
ROPE-POW-BL-IN

Размеры: Ø85*65мм

● Черный



Держатель шинопровода накладной
ROPE-SP-BL-SF

Размеры: Ø48*45мм

● Черный



Держатель шинопровода накладной
ROPE-SP-BL-SFC

Размеры: 36*10*50.5мм

● Черный



Держатель светильника подвесной
ROPE-MP-BL-LAMP

Размеры: 1500мм

● Черный



Держатель шинопровода подвесной
ROPE-MP-BL-TR

Размеры: 36*26*1500мм

● Черный



Торцевая заглушка для гибкого трека
ROPE-END-BL-TR

Размеры: 35*6*20мм

● Черный



Держатель шинопровода подвесной
ROPE-MTP-BL-TR

Размеры: 1200мм (макс. длина подвеса 1500мм)

● Черный

Роуп / Гибкие шинопроводы

Гибкий трек
ROPE-TRACK-OUT-10

Размер: 5000*26*2мм | 10000*26*2мм | 15000*26*2мм | 20000*26*2мм

● Черный ● Терракота ● Бежевый ● Хаки ● Синий






ECLIPSE

@iqhouse.by

Eclipse / Магнитная трековая система

24V | IP20 | CRI>90 | Osram LED | 0-10V | DALI | Гарантия 36 месяцев



ECLIPSE-MG-SP-5

5W
60°

3000K


DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-SPU-5

5W
60°

3000K


DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-SPM-3

3W
120°

3000K


DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-TR-5

5W
60°

3000K


DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-RN-5

5W
120°

3000K


DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-RN-3

3W
120°

3000K


DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-RN-6

120°
6W

3000K

DIM




Черный



Золотой



Eclipse / Магнитная трековая система



ECLIPSE-MG-LN-6

6W
120°

3000K



DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-LZ-6

6W
40°

3000K


DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-LN-12

12W
120°

3000K



DIM



Черный



Золотой



ECLIPSE-MG-LZ-12

12W
40°

3000K

DIM




Черный



Золотой




Eclipse / Аксессуары подвешного монтажа




Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-PPS
Размеры: 95(1290)*265*55мм

● Черный ● Золотой




Держатель блока питания
двойной
ECLIPSE-MG-PPSD
Размеры: 155(1350)*265*55мм

● Черный ● Золотой




Коннектор питания прямой
ECLIPSE-MG-ICON
Размеры: 95(1290)*Ø45мм

● Черный ● Золотой



Вводной коннектор питания
ECLIPSE-MG-POW
Размеры: 95(1290)*Ø45мм

● Черный ● Золотой




Вводной коннектор питания
двойной
ECLIPSE-MG-POWD
Размеры: 155(1350)*Ø45мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Аксессуары подвешного монтажа



Вводной коннектор питания
ECLIPSE-MG-MP

Размеры: 200(1200)* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой




Вводной коннектор питания
двойной
ECLIPSE-MG-MPD

Размеры: 200(1260)* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Аксессуары накладного монтажа



Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-SPS

Размеры: 265*55*124мм


● Черный ● Золотой



Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-SP-1

Размеры: 124* \varnothing 45мм


● Черный ● Золотой



Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-SP-2

Размеры: 184* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой




Держатель шинпровода
двойной
ECLIPSE-MG-SPD

Размеры: 184* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Аксессуары накладного монтажа



Коннектор питания прямой
ECLIPSE-MG-SICON

Размеры: 200(1260)* \varnothing 45мм


● Черный ● Золотой

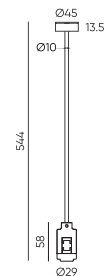

Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-SP-3

Размеры: 544* \varnothing 45мм


● Черный ● Золотой

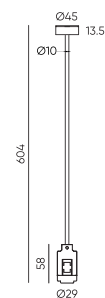

Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-SP-4

Размеры: 604* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой

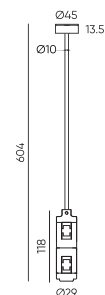


Держатель шинпровода
двойной
ECLIPSE-MG-SPD-2

Размеры: 604* \varnothing 45мм


● Черный ● Золотой





Коннектор питания прямой
ECLIPSE-MG-SICON-2
Размеры: 54.4*Ø45мм

● Черный ● Золотой




Коннектор питания прямой
ECLIPSE-MG-SICON-3
Размеры: 60.4*Ø45мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Аксессуары накладного монтажа на стену

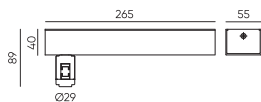


Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-WPS
Размеры: 265*55*89мм

● Черный ● Золотой



Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-WP
Размеры: 89*Ø29мм

● Черный ● Золотой



Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-WPD
Размеры: 149*Ø29мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Шинопроводы




Универсальный трек
ECLIPSE-MG-TRACK-OUT-2.5
Размеры: 2500*8.5*15мм

● Черный ● Золотой




Трек подвесной круг
ECLIPSE-MG-TRACK-RN
Размеры: 500(1150)*Ø650мм/800мм

● Черный ● Золотой



Трек универсальный полукруг
ECLIPSE-MG-TRACK-C-800
Размеры: Ø800мм

● Черный ● Золотой




Трек универсальный круг
ECLIPSE-MG-TRACK-R
Размеры: Ø650мм/Ø800мм

● Черный ● Золотой






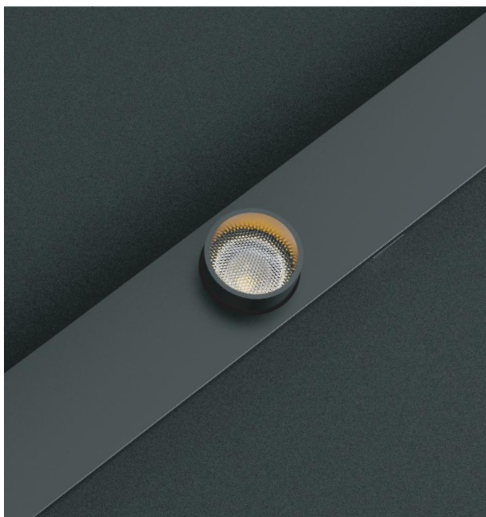

Gravity MG15 / Магнитная трековая система

48V | IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | 0-10V | DALI | Гарантия 36 месяцев

Серия MG15-LN




GRAVITY-MG15-LN-6

3000K 4000K DIM

6W | 407Lm/430Lm | 110°

Белый Черный



GRAVITY-MG15-LN-12


3000K 4000K DIM

12W | 868Lm/901Lm | 110°

Белый Черный



Серия MG15-LZ




GRAVITY-MG15-LZ-6

3000K 4000K DIM

6W | 410Lm/428Lm | 36°

Белый Черный



GRAVITY-MG15-LZ-12


3000K 4000K DIM

12W | 827Lm/864Lm | 36°



Белый Черный





Серия MG15-TR




GRAVITY-MG15-TR-5
5W | 342Lm/369Lm | 24°




GRAVITY-MG15-TR-10
10W | 581Lm/612Lm | 24°





GRAVITY-MG15-TR-7
7W | 434Lm/448Lm | 24°




Серия MG15-TRZ




GRAVITY-MG15-TRZ-8
8W | 550/576Lm | 40°





GRAVITY-MG15-TRZ-16
16W | 1104/1152Lm | 40°



Серия MG15-RN




GRAVITY-MG15-RN-5
5W | 120°



GRAVITY-MG15-RN-5
5W | 24°





GRAVITY-MG15-RN-7

7W | 36°

3000K

4000K

DIM




Черный



Черный+белый



Серия MG15-BL



GRAVITY-MG15-BL-3

3W | 200/210Lm | 360°

3000K

4000K

DIM




Черный



Золото



Серия MG15-LT



GRAVITY-MG15-LT-BL-6

6W | 360°

3000K

4000K


DIM



Черный



Gravity / Шинопроводы



Встраиваемый трек под ГКЛ
GRAVITY-MG15-TRACK-IN-BL-2


Размеры: 2000*13.5*50мм



Черный



Белый



Встраиваемый трек под шпаклевку
GRAVITY-MG15-TRACK-WL-BL-2


Размеры: 2000*13.5*50мм



Черный



Белый



Магнитный трек накладной
GRAVITY-MG15-TRACK-OUT-BL-2


Размеры: 2000*13.5*19мм



Черный



Белый




Магнитный трек подвесной
GRAVITY-MG15-TRACK-PM-BL-2

Размеры: 2000*Ø28мм



Черный



Встраиваемый трек
под натяжной потолок
GRAVITY-MG15-STR-IN-2

Размеры: 2000*32.66*56.8мм



Серый



*В ассортименте имеются аксессуары к шинопроводам (угловые соединители, коннекторы).
Более подробную информацию смотрите на сайте www.byled.by






@se_interiors_by

Gravity / Магнитная трековая система

48V | IP20 | CRI >90 | Osram LED | Гарантия 60 месяцев

17 Серия MG20-TR



GRAVITY-MG20-TR-7

3000K

4000K


7W | 580/600Lm | 24°



Белый

Черный

Аксессуар: Сменный рефлектор 36° MG20-TR-RFL-7-36



GRAVITY-MG20-TR-7-N

3000K

4000K

7W | 550/590Lm | 24°




Белый


Черный

Золотой

Аксессуар: Сменный рефлектор 60° MG20-TR-RFL-7-60-N



Gravity / Магнитная трековая система





GRAVITY-MG20-TR-12

12W | 980/1020Lm | 24°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный

Аксессуар: Сменный рефлектор 36° MG20-TR-RFL-12-36



GRAVITY-MG20-TR-12-N


12W | 970/1020Lm | 38°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный



Серия MG20-LZ




GRAVITY-MG20-LZ-6-N

12W | 370/390Lm | 60°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный





GRAVITY-MG20-LZ-12-N

12W | 740/780Lm | 60°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный




GRAVITY-MG20-LZ-24-N


24W | 1480/1560Lm | 60°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный



Серия MG20-LT



GRAVITY-MG20-LT-12

12W | 900/960Lm | 120°


3000K 4000K

● Черный



Gravity / Магнитная трековая система



Серия MG20-LN



GRAVITY-MG20-LN-12-N
12W | 660/700Lm | 120°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный




GRAVITY-MG20-LN-24-N
24W | 1320/1390Lm | 120°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный




Серия MG20-LM



GRAVITY-MG20-LM-6
6W | 400/420Lm | 120°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный




GRAVITY-MG20-LM-12
12W | 800/840Lm | 120°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный




Серия MG20-TRZ



GRAVITY-MG20-TRZ-6
12W | 480/510Lm | 24°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный



GRAVITY-MG20-TRZ-12
12W | 980/1020Lm | 24°

3000K 4000K

○ Белый ● Черный



Gravity / Магнитная трековая система

Серия MG20-LB




Gravity-MG20-LB-7-N

7W | 530/585Lm | 120°

3000K

4000K

○ Белый ● Черный



GRAVITY-MG20-PM-7-N

7W | 490/545Lm | 24°


3000K

4000K

○ Белый ● Черный ● Золотой




Gravity / Шинопроводы



Встраиваемый трек в стену
под шпаклевку
MG20-TRACK-MG20-TRACK-WL-BL-3

Размеры: 3000мм


● Черный



Встраиваемый трек
под шпаклевку
MG20-TRACK-IN

Размеры: 1000 | 2000 | 3000мм


○ Белый ● Черный



Накладной трек
универсальный
MG20-TRACK-OUT

Размеры: 2000 | 3000мм

○ Белый ● Черный




Встраиваемый трек
в натяжной потолок
GRAVITY-MG20-ST-IN-2

Размеры: 2000мм

● Серый





Встраиваемый трек
MG20-TRACK-INOUT
Размеры: 2000мм

○ Белый ● Черный



Gravity / Блоки питания



Встраиваемый блок
питания
48V | Серия SAX
100W | 200W

○ Белый ● Черный

Gravity / Аксессуары




Драйвер DALI
GRAVITY-MG-DRIVER-DALI
6-42V | 1-30W



Токовый одноканальный
контроллер
CN-MONO-1C-MG
6-42V | 1-30W


*В ассортименте имеются аксессуары к шинпроводам (соединители, коннекторы, заглушки, крепежи).
Более подробную информацию смотрите на сайте www.byled.by

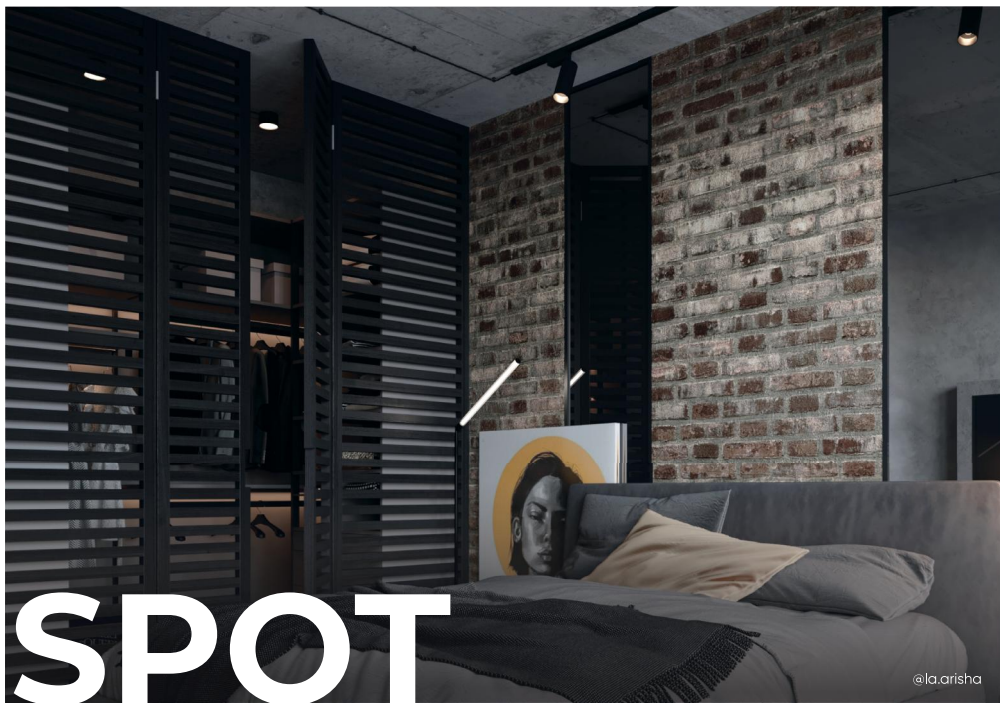

Spot / Трековые светильники

200-240V | IP20 | 60° | CRI >80 | Sanan LED | Гарантия 24 месяца


Серия SPOT-TR1



SPOT-TR1-10
10W
900Lm

3000K 4000K


○ Песочный белый ● Песочный черный



SPOT-TR1-20
20W
1800Lm

3000K 4000K

○ Песочный белый ● Песочный черный



SPOT-TR1-30
30W
2700Lm

3000K 4000K 5000K

○ Песочный белый ● Песочный черный


Аксессуары

Линза
Арт. 008628
SPOT-TR1-10-LENS-24
24°

Линза
Арт. 008630
SPOT-TR1-30-LENS-24
24°

Линза
Арт. 008629
SPOT-TR1-20-LENS-24
24°

Серия SPOT-TR2



SPOT-TR2-12
12W | 1071Lm | 120°

3000K 4000K

- Песочный белый
 Песочный черный

Spot / Шинопровод и комплектующие



Универсальный трек
SPOT-2F-OUT
Размеры: 2000/3000*34*19мм

- Белый Черный



Прямой соединитель
SPOT-2F-OUT-ICON
Размеры: 75*30*19мм

- Белый Черный



Угловой соединитель
SPOT-2F-OUT-LCON
Размеры: 69*69*19мм

- Белый Черный



T-образный соединитель
SPOT-2F-OUT-TCON
Размеры: 101*69*19мм

- Белый Черный



X-образный соединитель
SPOT-2F-OUT-XCON
Размеры: 101*101*19мм

- Белый Черный



Токоподвод для трека
SPOT-2F-POW
Размеры: 107*34*19мм

- Белый Черный



Прямой гибкий соединитель
SPOT-2F-OUT-SCON
Размеры: 285*34*19мм

- Белый Черный



Торцевая заглушка для трека
SPOT-2F-ENDCAP
Размеры: 34*19мм

- Белый Черный



Комплект подвесов
ByLed-CR-1
2000мм



Комплект подвесов
ByLed-CR-1-4
4000мм



Space / Световая система

IP65 | 360° | CRI >90 | Cree LED | Гарантия 36 месяцев


Жесткая серия

SPACE-LN-WH-20-5m
48V | 20W | 1000/960Lm

Размеры: Ø25*5000мм
Кратность резки: 33,3мм

3000K

4000K




SPACE-LN-WH-20-3m
48V | 20W | 1000/960Lm

Размеры: Ø25*3000мм
Кратность резки: 33,3мм

3000K

4000K




Гибкая серия

SPACE-LN-WH-12.5-20m
48V | 12.5W | 950/980Lm

Размеры: Ø25*20000мм
Кратность резки: 83,3мм

3000K

4000K



Space / Комплектующие




Скрытая клипса
SPACE-LN-WH-CLIP

Бесцветный



Крепежный элемент
SPACE-LN-U


Серый Белый
 Черный



Комплект подвесного
крепления
SPACE-LN-WH-HM

Размеры: 1000мм


Серый



Комплект крепления
к потолку
SPACE-LN-WH-I

Размеры: 1000мм


Серый



Комплект подвесного
крепления 2шт
SPACE-LN-WH-CR

Размеры: 2000мм

Бесцветный



Комплект подвесного
крепления 2шт
SPACE-LN-WH-CR-ALU

Размеры: 2000мм

Серый



Комплект подвесного
крепления
SPACE-LN-WH-TUBE

Размеры: 1000мм

Бесцветный



Комплект накладного
крепления
к потолку/стене
SPACE-LN-SF

Белый Черный



Комплект двойной
накладного крепления
к потолку/стене
SPACE-LN-SFD

Белый Черный



Крепежный элемент
встраиваемый
SPACE-LE-WH-U

Белый



Крепежный элемент
под шпаклевку
SPACE-LG-WH-U

Белый



Торцевая заглушка
с боковым выводом
SPACE-LN-WH-HPS

Белый



Торцевая заглушка
SPACE-LN-WH-HP

Белый





Sky / Световая система



Стальная полоса
SKY-LN-BL
Размеры: 20000x1x20мм

● Черный



Комплект креплений
SKY-FS-BL-20

Тип монтажа: накладной

● Черный


*Светодиодная лента и блок питания подбираются отдельно



Solar / Накладные светильники

220-240V | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 60 месяцев

База светильника | 8W



SOLAR-RN-8

8W | 621/650Lm | 60°

3000K

4000K



Белый



Черный



Сменные крепления и аксессуары | 8W



Адаптер под трек

SOLAR-RN-8-TR



Белый



Черный



Адаптер поворотный

накладной
SOLAR-RN-8-SF



Белый



Черный



Адаптер поворотный

встраиваемый
SOLAR-RN-8-RC

Встройка: Ø73



Белый



Черный




Диммируемый драйвер

SOLAR-DRIVER-8-DIM

8W

База светильника | 14W



SOLAR-RN-14

14W | 1166/1220Lm | 60°

3000K

4000K



Белый



Черный



Сменные крепления и аксессуары | 14W



Адаптер под трек

SOLAR-RN-14-TR



Белый



Черный



Адаптер поворотный

накладной
SOLAR-RN-14-SF



Белый



Черный



Адаптер поворотный

встраиваемый
SOLAR-RN-14-RC

Встройка: Ø92



Белый



Черный



Диммируемый драйвер

SOLAR-DRIVER-14-DIM

14W




SATURN

@iqhouse.by

Saturn / Накладные светильники



220-240V | IP20 | CRI >90 | Osram LED | Гарантия 36 месяцев

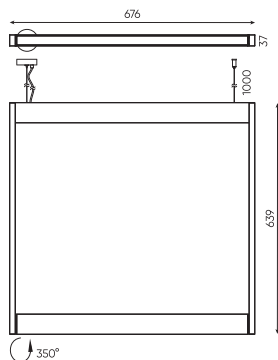

SATURN-SQP
Подвесной монтаж
24W | 1200Lm | 120°

3000K


○ Белый ● Черный



SATURN-SQS
Накладной монтаж
24W | 1860Lm | 36°

3000K

○ Белый ● Черный



SATURN-SQR
«UP&DOWN»
Накладной монтаж
24W | 1200+1860Lm
120+36°

3000K

○ Белый ● Черный






@tatavolk_design

Satellit / Накладные светильники

220-240V | IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 36 месяцев



SATELLIT-I-7

7W | 530/580Lm | 24°

3000K

4000K

○ Песочный белый

● Песочный черный

● Золотой глянец





UFO-RD

UFO-RD / Встраиваемые светильники конструкторы

200-240V | IP54 | CRI >90 | Osram LED | Гарантия 60 месяцев




UFO-RD-10

10W | 650Lm | 60°


3000K

4000K

- Песочный белый
- Песочный черный
- Золото/латунь
- Бронза
- Серый сатин




*Опционально светильники могут быть укомплектованы диммируемыми драйверами по протоколам Triac 230V и Dali

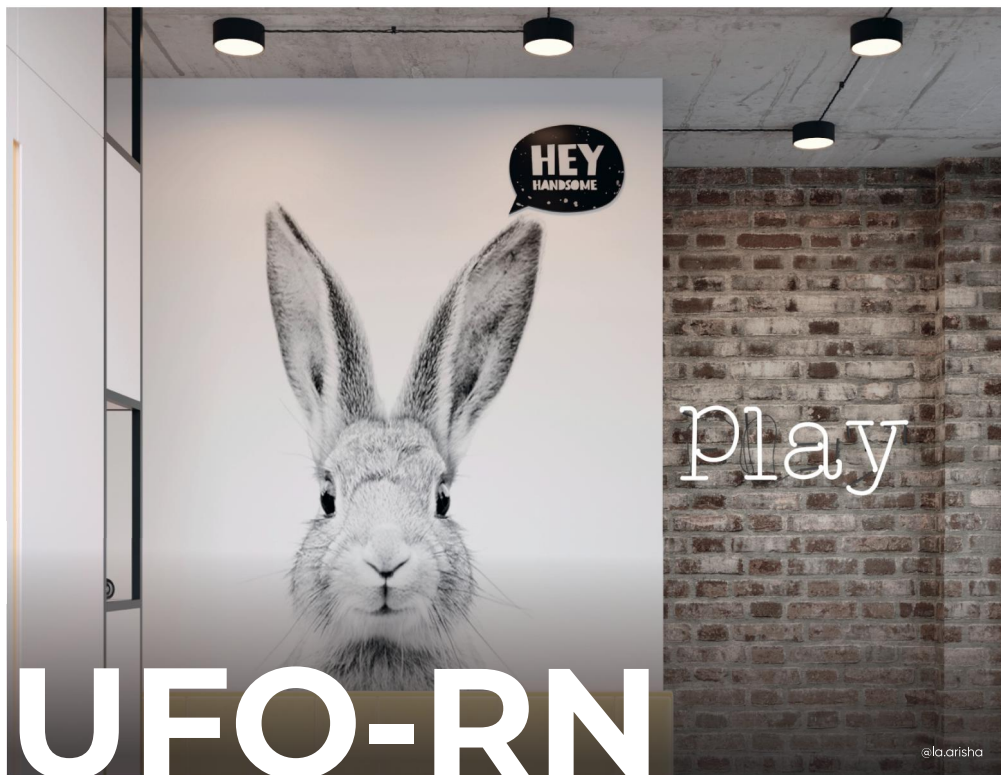

UFO-RN / Встраиваемые светильники конструкторы

200-240V | IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 36 месяцев



UFO-RN-7
7W | 430/460Lm

3000K 4000K

○ Песочный белый ● Песочный черный



UFO-RN-12
12W | 910/970Lm

Аксессуары


Опционально в ассортименте имеются драйверы для диммирования светильников Ufo по протоколу Triac 220V

UFO-DRIVER-7-DIM

UFO-DRIVER-12-DIM

7W

12W



UFO-RN-18
18W | 1440/1630Lm

UFO-DRIVER-18-DIM


18W



UFO-ST

UFO-ST / Встраиваемые светильники конструкторы



200-240V | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 60 месяцев



UFO-ST1-8
8W | 621Lm | 60°

3000K 4000K


- Песочный белый
- Песочный черный



UFO-ST2-8
8W | 621Lm | 60°
Встройка: Ø75

3000K 4000K

- Песочный белый
- Песочный черный



Аксессуары

Арт. 008779

SOLAR-DRIVER-8-DIM

Диммируемый драйвер
Triac 230


8W



UFO-FR

UFO-FR / Встраиваемые светильники конструкторы



200-240V | IP20 | CRI >90 | Osram LED | Гарантия 36 месяцев



UFO-FR1-12
12W | 950Lm | 120°

3000K 4000K


- Песочный белый
- Песочный черный



UFO-FR2-12
12W | 950Lm | 120°
Встройка: Ø75

3000K 4000K

- Песочный белый
- Песочный черный



Аксессуары

Диммируемый драйвер
UFO-FR-DRIVER-12-DIM
12W

Адаптер под однофазный трек
UFO-FR1-12-TR



HALO

@l.z.dsgn
@penkovski.by




@l.z.dsgn
@penkovski.by

Halo / Подвесные светильники

85-265V | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 36 месяцев

Серия HALO-4555



HALO-RN-4555-45

45W | 2890/2950Lm | 120°

3000K


4000K



Песочный белый



Песочный черный



HALO-RN-4555-70

70W | 4450/4520Lm | 120°

3000K


4000K



Песочный белый



Песочный черный



HALO-RN-4555-110

110W | 6820/6710Lm | 120°

3000K

4000K




Песочный белый



Песочный черный



Серия HALO-1535




HALO-RN-1535-23
23W | 1270/1430Lm | 120°

3000K

4000K

- Песочный белый
- Песочный черный




HALO-RN-1535-35
35W | 1855/2100Lm | 120°

3000K

4000K

- Песочный белый
- Песочный черный




HALO-RN-1535-50
50W | 2650/3000Lm | 120°

3000K

4000K

- Песочный белый
- Песочный черный



HALO-RN-1535-75
75W | 3975/4500Lm | 120°

3000K

4000K

- Песочный белый
- Песочный черный



Аксессуары



Чашка накладная*
HALO-RN-Cup-2



Песочный белый



Песочный черный



Чашка накладная**
HALO-RN-WH-Cup-3



Песочный белый



Песочный черный


*Для объединения двух светильников

**Для создания композиции из трех светильников, либо для объединения тросов одного светильника в накладную чашу

*В ассортименте имеются драйверы для диммирования светильников HALO по протоколу Triac 230V



Серия HALO-3025





HALO-SG-3025-34

34W | 2550Lm | 120°

3000K

- Черный
- Светло-голубой
- Терракота
- Серый



HALO-SG-3025-50

50W | 3750Lm | 120°

3000K


- Черный
- Светло-голубой
- Терракота
- Серый





Luna / Накладные светильники

200-240V | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 60 месяцев




LUNA-RN-30
30W | 1770/1860Lm

3000K

4000K

Песочный белый Песочный черный



LUNA-RN-50
50W | 2950/3100Lm

Аксессуары

Диммируемый драйвер
Арт. 008140
LUNA-DRIVER-50-DIM
50W

Система подвесов
LUNA-PM
2000mm



LUNA-RN-120
120W | 7080/7440Lm

Диммируемый драйвер
Арт. 008140
LUNA-DRIVER-50-DIM
50W


*Используйте 2шт. для диммирования LUNA-RN-120



UNI 2.0 / Встраиваемые светильники конструкторы

220-240VAC | IP44 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 60 месяцев

Модули STANDART



UNI2.0-MD-14-WW

220-240V | 14W | 1390Lm

3000K

UNI2.0-MD-14-NW

220-240V | 14W | 1425Lm

4000K

Аксессуары

Драйвер

Арт. 008704
UNI-DRIVER-12-DIM

Диммируемый драйвер
Triac 230
12W

Арт. 008280
UNI-DRIVER-12-DALI

Диммируемый драйвер
Dali
12W

Арт. 019934
BLS-15-350 LI1 EXC

Драйвер On/Off
7-42V
15W

Линза

Арт. 009202
UNI2.0-MD-LENS-14-15
15°

Арт. 009203
UNI2.0-MD-LENS-14-24
24°

Арт. 009204
UNI2.0-MD-LENS-14-36
36°

Арт. 009205
UNI2.0-MD-LENS-14-50
50°

Светофильтр


Арт. 009206
UNI2.0-MD-ANTG-14
Антибликовый

Арт. 009207
UNI2.0-MD-FM-14
Матовый

Арт. 009208
UNI2.0-MD-FW-14
Wallwasher

Арт. 009209
UNI2.0-MD-FS-14
Продольный 60°

Корпусы к модулям STANDART




UNI2.0-BZ-8601



- Белый
- Черный
- Латунь
- Бронза
- Серый сатин



Рамки для светильника STANDART




Установочная рамка
под отделку/натяжной потолок
UNI2.0-LG-WH-8601
Размеры: Ø90x41мм




Установочная рамка
встраиваемая
UNI2.0-LE-8601

- Белый
 - Черный
- Размеры: Ø103x43мм



UNI 2.0 Mini / Встраиваемые светильники конструкторы

Модули MINI



UNI2.0-MD-10-WW-Mini

220-240V | 10W | 1050Lm

3000K

UNI2.0-MD-10-NW-Mini

220-240V | 10W | 1130Lm

4000K

Аксессуары

Диммируемый драйвер

Арт. 008779

SOLAR-DRIVER-8-DIM

Диммируемый драйвер
Triac 230

8W

Арт. 008280

UNI-DRIVER-12-DALI

Диммируемый драйвер
Dali

12W

Блок питания

Арт. 019933

BLS-12-250 SI2 E

Драйвер On/Off
30-40V

10W

Линза

Арт. 009220

UNI2.0-MD-LENS-10-15-Mini

15°

Арт. 009221

UNI2.0-MD-LENS-10-24-Mini

24°

Арт. 009222

UNI2.0-MD-LENS-10-36-Mini

36°

Арт. 009223

UNI2.0-MD-LENS-10-50-Mini

50°

Светофильтр

Арт. 009224

UNI2.0-MD-ANTG-10-Mini

Антибликовый

Арт. 009225

UNI2.0-MD-FM-10-Mini

Матовый

Арт. 009226

UNI2.0-MD-FW-10-Mini

Wallwasher


Арт. 009227

UNI2.0-MD-FS-10-Mini

Продольный 60°

UNI 2.0 Mini / Встраиваемые светильники конструкторы

Корпусы к модулям MINI




UNI2.0-BZ-7201-Mini

- Белый
- Черный
- Латунь
- Бронза
- Серый сатин





Рамки для светильника MINI



Установочная рамка
под отделку/натяжной потолок

UNI2.0-LG-WH-7201-Mini


Размеры: $\varnothing 76 \times 41$ мм



Установочная рамка
встраиваемая

UNI2.0-LE-7201-Mini

- Белый
 - Черный
- Размеры: $\varnothing 89 \times 43$ мм






UNI

@bodes_studio

UNI / Встраиваемые светильники конструкторы

220-240VAC | IP20 | CRI >92 | Cree LED | Гарантия 60 месяцев

Модули STANDART



UNI-MD-60-12-WW

12W | 900Lm | 60°

3000K

UNI-MD-60-12-NW

12W | 1050Lm | 60°

4000K

UNI-MD-60-12-DTW

12W | 900Lm | 60°

1800-3000K

Аксессуары

Драйвер

Арт. 008704
UNI-DRIVER-12-DIM

Диммируемый драйвер
Triac 230
12W

Арт. 008280
UNI-DRIVER-12-DALI

Диммируемый драйвер
Dali
12W

Рефлектор


Арт. 008705
UNI-MD-RFL-12-15

15°

Арт. 008706
UNI-MD-RFL-12-38


38°

Корпусы к модулям STANDART | Серия UNI-82



UNI-BZ-8201

○ Белый ● Черный



Двойная рамка для светильника | Размеры: 201*106*4мм




UNI-BZ-82-FR

○ Белый ● Черный



UNI / Встраиваемые светильники конструкторы

Корпусы к модулям STANDART | Серия UNI-85





UNI-BZ-8501

○ Белый ● Черный



UNI-BZ-8502

○ Белый ● Черный



UNI-BZ-8503

○ Белый ● Черный



Двойная рамка для светильника | Размеры: 225*115*4мм



UNI-BZ-85-FR


○ Белый ● Черный



UNI-BZ-85-FRC


○ Белый ● Черный

Корпусы к модулям STANDART | Серия UNI-10



UNI-BZ-1001

○ Белый ● Черный



Двойная рамка для светильника | Размеры: 255*130*4мм



UNI-BZ-10-FR

○ Белый ● Черный




UNI-BZ-10-FRC

○ Белый ● Черный

UNI Mini / Встраиваемые светильники конструкторы

Модули MINI



UNI-MD-60-8-WW-Mini

8W | 621Lm | 60°

3000K

UNI-MD-60-8-NW-Mini

8W | 650Lm | 60°

4000K

Аксессуары

Драйвер

Арт. 008779

SOLAR-DRIVER-8-DIM

Диммируемый драйвер
Triac 230

8W


Арт. 008280

UNI-DRIVER-12-DALI

Диммируемый драйвер
Dali


12W

Корпусы к модулям MINI | Серия UNI-72




UNI-BZ-7201-Mini

○ Белый ● Черный





Корпусы к модулям MINI | Серия UNI-60




UNI-BZ-6001-Mini


○ Белый ● Черный



UNI-BZ-6002-Mini

○ Белый ● Черный






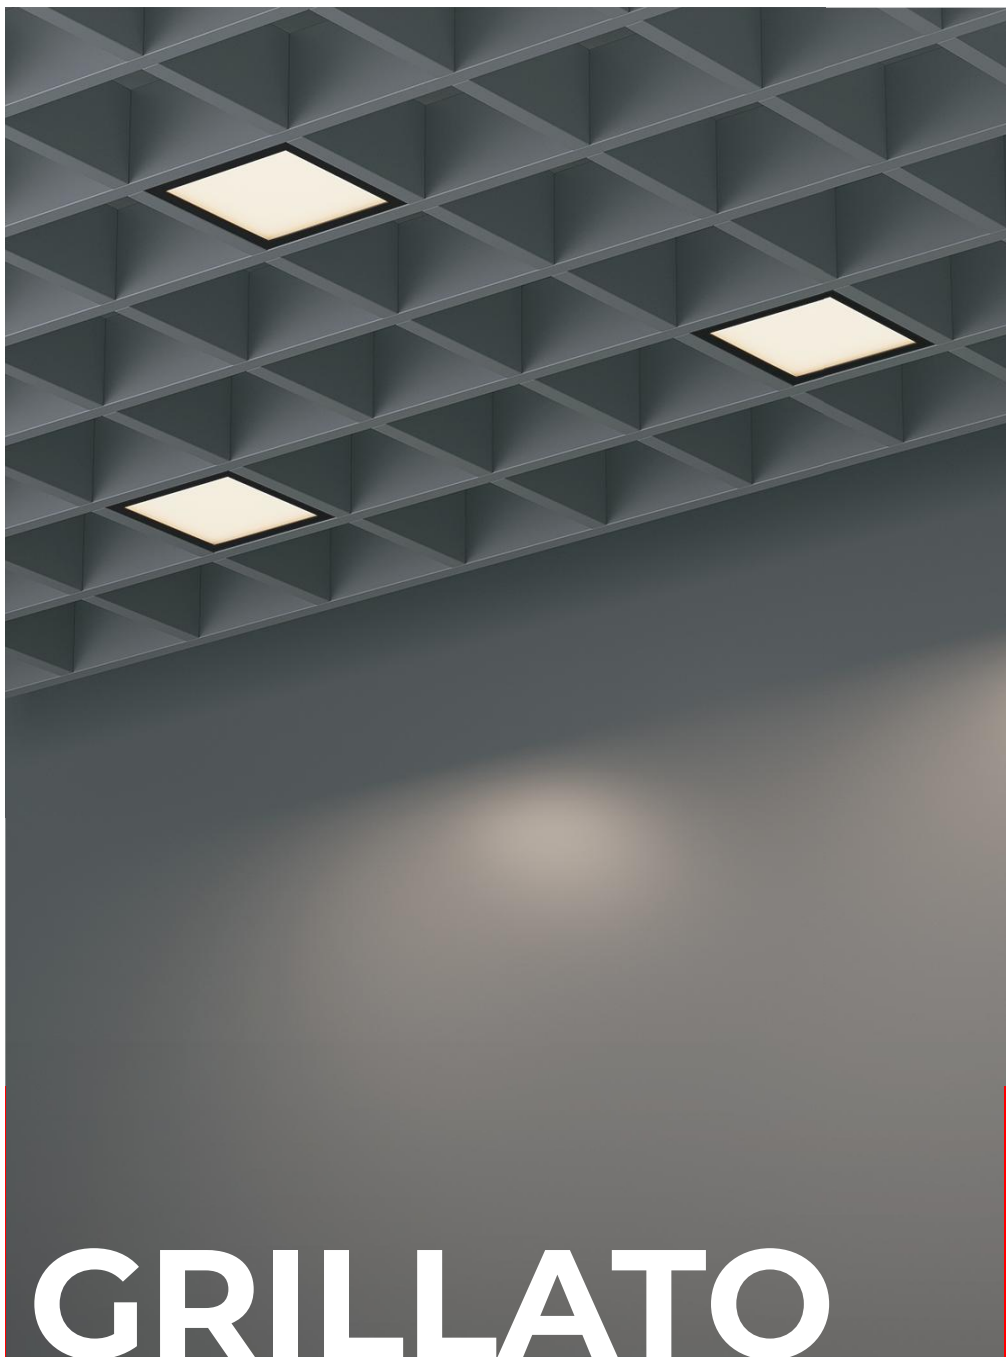

GRILLATO

Grillato / Встраиваемые светильники

200-260V | IP40 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 60 месяцев

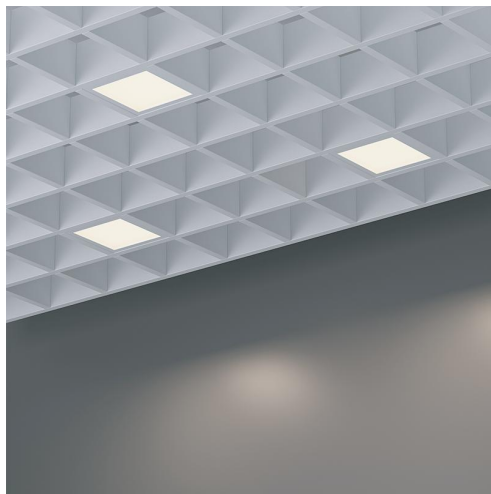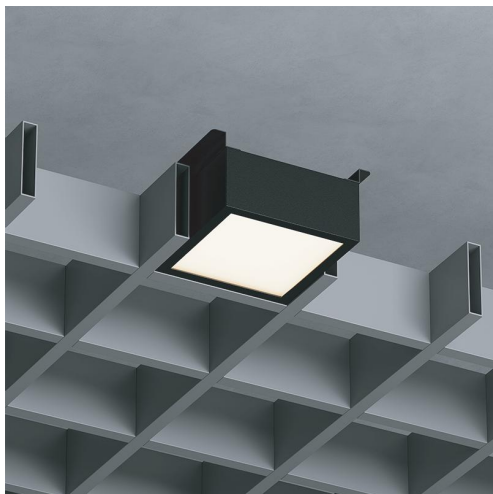

GRILLATO-SQ-12

12W | 1200Lm | 110°

3000K

4000K

5000K



Белый



Черный

*Светильники серии Grillato в базовой комплектации имеют крепеж для реек высотой 30/40/50мм





*Опционально светильники могут быть укомплектованы диммируемыми драйверами по протоколам Triac 230V и Dali



Cust / Светильники из гипса под отделку

IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 60 месяцев






CUST-RN-WH-8001-10

200-240V | 10W | 55°
Triac 230V | DALI | On/Off

Под отделку

3000K

4000K




CUST-RN-WH-1001-10

200-240V | 10W | 55°
Triac 230V | DALI | On/Off


Под отделку

3000K

4000K



Модули



CUST-MD-60-10

36V | 10W | 705Lm | 55°

3000K

4000K

○ Белый

Аксессуары к модулям

Драйвер on/off

CUST-DRIVER-10
10W




Драйвер Triac 230V

UNI-DRIVER-12-DIM
12W

Драйвер DALI



UNI-DRIVER-12-DALI
12W

Корпусы к модулям



CUST-BZ-WH-8001

○ Под
отделку



CUST-BZ-WH-1001

○ Под
отделку






@bodes_studio



Vacuum / Встраиваемые светильники

220-240VAC | Δ IP65 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 60 месяцев



VACUUM-RN-8

8W | 576/610Lm | 60°

3000K

4000K



Белый



Черный



Аксессуары

Драйвер

Арт. 008779
SOLAR-DRIVER-8-DIM

Диммируемый драйвер
Triac 230
8W

Арт. 008280
UNI-DRIVER-12-DALI
















Диммируемый драйвер
Dali
12W



@skupreencodeign

Crater / Встраиваемые светильники

180-240VAC | IP44 | CRI >90 | Epistar LED | Гарантия 36 месяцев

		CRATER-RN-7 7W 570/627Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-RN-9 9W 816/918Lm 110°	3000K 4000K Dim to warm	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-SQ-9 9W 816/918Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-RN-15 15W 1210/1330Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-RN-20 20W 1746/1921Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	

Аксессуары

Диммируемый драйвер Triac 230VAC

CRATER-DRIVER-9-DIM
9W

CRATER-DRIVER-15-DIM
15W



CRATER-DRIVER-20-DIM
20W



MIRACLE

Miracle / Встраиваемые светильники

200-260V | IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 60 месяцев

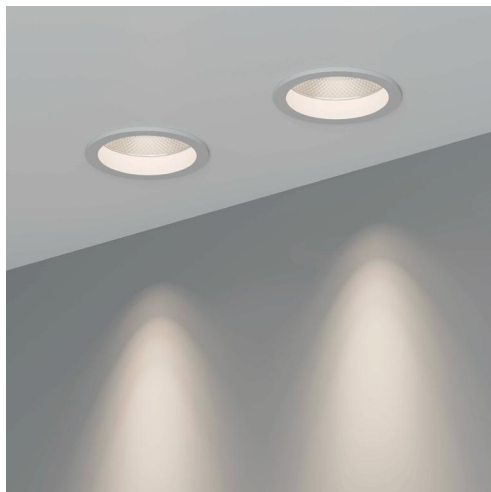

MIRACLE-RN-5

5W | 395/430Lm
24°


3000K

4000K

○ Матовый белый

● Матовый черный


*Опционально светильники могут быть укомплектованы диммируемыми драйверами по протоколам Triac 230V и Dali

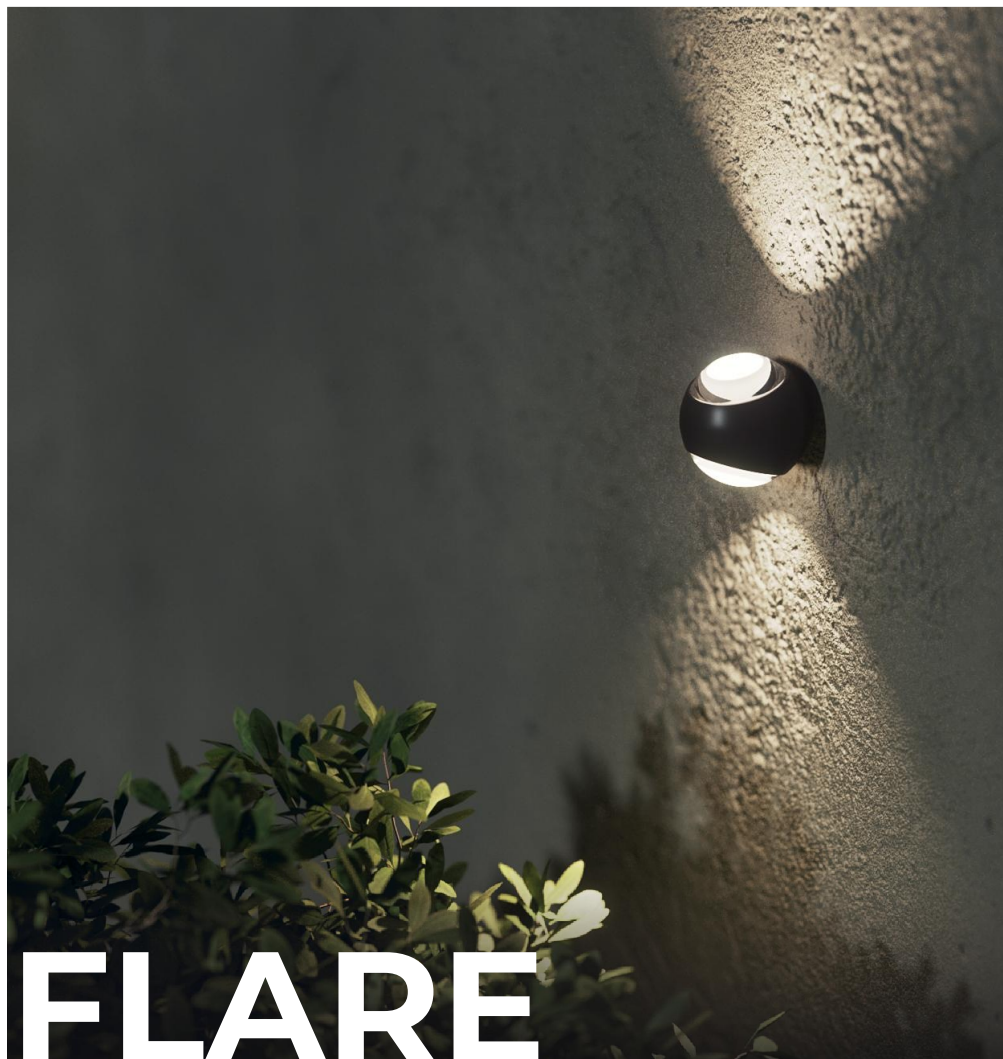

FLARE

Flare / Настенные светильники

230V | Гарантия 36 месяцев



FLARE-RN-10

10W | 900Lm | 110+110°
IP54 | CRI>80


Cree LED

3000K

4000K


○ Песочный белый

● Песочный черный





@kudryashka_y



FLARE-TRZ-18-NA



18W | 1680Lm | 120°
IP20 | CRI>90

Sanan LED

3000K

○ Песочный белый

● Песочный черный



FLARE-CB-7

7W | IP66 | CRI>80



Sanan LED

3000K

4000K

○ Песочный белый

● Песочный черный



FLARE-SQ-3


3W | 900Lm | 120°
IP65 | CRI>80

Epistar LED

3000K

○ Песочный белый

● Песочный черный




FLARE-LN-12-L

12W | 1225Lm | 120°
IP20 | CRI>80

Epistar LED

3000K

● Песочный черный





FLARE-MT-10-R

12W | 1225Lm | 120°
IP20 | CRI>80

Epistar LED

3000K

● Песочный черный



FLARE-MT-10


10W | 875Lm | 120°
IP65 | CRI>80


Epistar LED

3000K

○ Песочный белый

● Песочный черный





FLARE-TB-6

6W | 600Lm | 15°C
IP65 | CRI>80

Bridgelux LED

3000K


4000K



Белый



Черный



FLARE-TB-12

12W | 600+600Lm | 15°C
IP65 | CRI>80

Bridgelux LED

3000K


4000K



Белый



Черный



FLARE-TB-12-2

12W | 1200Lm | 15°C
IP65 | CRI>80

Bridgelux LED

3000K



4000K



Белый



Черный



FLARE-TB-24-2

24W | 1200+1200Lm | 15°C
IP65 | CRI>80

Bridgelux LED

3000K


4000K



Белый




Черный





Ground RN / Уличные светодиодные светильники


Epistar LED | Гарантия 36 месяцев



GROUND-RN-SL-3-WW
3W | 220V | 265Lm | IP54 | 24°

3000K



Серебро



GROUND-RN-SL-3-WW-24
3W | 24V | 180Lm | IP67 | 24°

3000K


Серебро



GROUND-RN-SL-5-WW-24
5W | 24V | 380Lm | IP67 | 24°

3000K

Серебро



GROUND-RN-SL-9-WW-24
9W | 24V | 700Lm | IP67 | 24°

3000K


Серебро





Groun RNZ / Уличные светодиодные светильники

Sanan LED | Гарантия 36 месяцев





GROUND-RNZ-BL-7-WW-24

7W | 24V | 460Lm | IP65 | 30°

3000K

● Черный




GROUND-RNS-BL-7-WW-24

7W | 24V | 460Lm | IP65 | 30°

3000K

● Черный




GROUND-RNT-BL-7-WW-24

7W | 24V | 460Lm | IP65 | 30°

3000K

● Черный





Groun LN / Уличные светодиодные светильники

Epistar LED | Гарантия 36 месяцев



GROUND-LN-BL-8-WW

8W | 220V | 700Lm | IP54 | 120°

3000K

● Черный



GROUND-LN-BL-16-WW-DB

16W | 220V | 1400Lm | IP54 | 120+120°

3000K

● Черный




Аксессуары

Чашка накладного монтажа

GROUND-LN-BL-SF ● Черный

Bridgelux LED | Гарантия 36 месяцев





GROUND-LN-BL-6

6W | 230V | 418Lm | IP54 | 30°

3000K

● Черный




GROUND-LN-BL-12

12W | 230V | 836Lm | IP54 | 30°

3000K

● Черный



*Данные светильники могут монтироваться, как в грунт, так и накладным монтажом при помощи аксессуаров, имеющихся в комплекте поставки.

Matter / Управление светом



Универсальный контроллер Matter

CN-UNI-5C4A-M

5x4A | 12-24V | 240-480W



Контроллер Matter
смарт-шлюз, ретранслятор

SR-HUB-M

1x1A | 100-240V | 200W



Контроллер Matter

CN-AC-1C1A-M

1x1A | 100-240V | 200W



Контроллер на Din-рейку Matter

CN-AC-1C1A-M-Din

1x1A | 100-240V | 200W

Преимущества

- 01** Устойчивая и безопасная передача данных. Сеть Bluetooth Mesh позволяет контроллерам обмениваться данными между собой на расстоянии до 30м.
- 02** Контроллеры могут одновременно управляться как с пультов и панелей по радио каналу, так и по Bluetooth через смартфон и голосовые помощники.
- 03** Многопользовательский режим. Делитесь Вашими настройками управления со всей семьей.
- 04** Гарантия 5 лет.



Детальная настройка приложения отображена на Youtube-канале "BYLED. Современный свет"



IOS



ANDROID

Скачать приложение

Контроллеры



Одноканальный контроллер для управления одноцветной светодиодной лентой
CN-MONO-1C8A

8A | 12-24VDC | 96-192W



Многоканальный контроллер 4 вида управления: DIM, CCT, RGBW и RGB + CC
CN-UNI-5C4A

5CH*4A | 12-24VDC | 240-480W

Одноканальный контроллер для управления светильниками и лампами с напряжением питания
CN-AC-1C1A

1A | 100-240VDC | 200W



Контроллер для управления электрокаризом

CN-AC-1C2A-CM

2A | 100-240VDC | 400W



Одноканальный контроллер для управления светильниками трековой системы Gravity by Byled
CN-MONO-1C-MG

100-700mA | 6-42VDC | 1-30W

Настенные панели



Настенная радио панель WM-D1

1 зона | 3V



Настенная радио панель WM-D2

2 зоны | 3V



Настенная радио панель WM-D1-S4

1 зона | 4 сценария | 3V



Панель в стандартный подрозетник WM-D4-S1

4 зоны | 4 сценария | 100-240V

Пульты



Пульт радио
RM-D4-S2

4 зоны | 2 сценария
Монохром



Пульт радио
RM-RGBW4

4 зоны | RGBW



Пульт радио
RM-UNI4

4 зоны | Универсальный



Пульт радио
RM-UNI3-S6

3 зоны | 6 сценариев
Универсальный



Пульт радио
RM-D4-S3

4 зоны | 3 сценария
Монохром



Пульт радио
RM-RGBW4-S3

4 зоны | 3 сценария
RGBW

Датчики



Датчик на взмах руки (касание)

SD-8A-SW

On/Off

8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на взмах руки (касание)

SD-8A-Dim

Диммируемый

8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на движение

SD-8A-PM

On/Off

8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на движение

SD-5A-PM-AC

On/Off

5A | 100-240V | 500W



Датчик на открытие двери

SD-8A-Door

On/Off

8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на открытие двери

SD-2A-Door

On/Off

2A | 12-24V | 24-48W



Датчик на движение
встраиваемый в профиль

SD-5A-PM

On/Off

5A | 12-24V | 60-120W



Датчик на движение
встраиваемый в профиль

SD-1.8A-PM-AC

On/Off

1.8A | 220-240V | 400W



Датчик на касание

MD-3A-Dim

Диммируемый

3A | 12-24V | 36-72W

Контроллеры RGB/RGBW



Контроллер Bluetooth
CNS-RGB-3C2A-BL
3x2A | 12-24V | 72-144W



Контроллер с пультом 10кн.
CNS-RGB-3C2A-RF
3x2A | 12-24V | 72-144W



Контроллер с пультом 28кн.
CNS-RGB-3C8A-RF
3x8A | 12-24V | 288-576W



Контроллер сенсорный
CNS-RGB-3C8A-RF-S
3x8A | 12-24V | 288-576W



Контроллер сенсорный
CNS-RGBW-4C6A-RF-S
4x6A | 12-24V | 288-576W



Контроллер с пультом 4кн.
CNS-RGB-4x3C6A-RF-S
4x3CHx6A | 12-24V | 216-432W

Диммеры



Диммер механический
CNS-MONO-1C8A
1x8A | 12-24V | 96-192W



Диммер с пультом 11кн.
CNS-MONO-1C6A-RF
1x6A | 12-24V | 72-144W



Диммер с пультом 11кн.
CNS-MONO-1C30A-RF
1x30A | 12-24V | 360-720W



Диммер сенсорный
CNS-MONO-1C24A-RF-S
1x24A | 12-24V | 288-576W



Контроллер с пультом 4кн.
CNS-MONO-4x1C18A-RF-S
4x1CHx6A | 12-24V | 216-432W

Контроллеры Mix white



Контроллер сенсорный
CNS-MIX-2C6A-RF-S
2x6A | 12-24V | 144-288W

Усилители мощности



Усилитель 3 канала (RGB)
CNS-AMP-3C8A
3x8A | 12-24V | 288-576W



Усилитель 3 канала (RGB)
CNS-AMP-3C8A-BL
3x8A | 12-24V | 288-576W



Усилитель 4 канала (RGBW)
CNS-AMP-4C6A
4x6A | 12-24V | 288-576W



Усилитель одноканальный
CNS-AMP-1C30A-BL
1x30A | 12-24V | 360-720W

Усилители мощности



Усилитель одноканальный
CNS-AMP-1C12A
1x12A | 12-24V | 144-288W

Датчики



Датчик на касание
SENSOR-3A-Dim
On/Off
3A | 12-24V | 36-72W



Датчик на взмах руки
SENSOR-5A-Dim-MOVE
Диммируемый
1CHx5A | 12-24V | 60-120W



Датчик на движение
SENSOR-3A-SW-MOVE
On/Off
3A | 12-24V | 36-72W

Светодиодная лента / Standart

CRI>80 | 3M Original | 30 000ч | Гарантия 36 месяцев

Серия BLS2835



BLS2835-60-12-4.8

60LED/m | 4.8W | 12V | IP20 | 450Lm

3000K 4000K

6000K



BLS2835-120-12-9.6

120LED/m | 9.6W | 12V | IP20 | 1084Lm

3000K 4000K

6000K 10000K



BLS2835-120-12-9.6

120LED/m | 9.6W | 12V | IP20

RED GREEN

BLUE



BLS2835-120-24-9.6

120LED/m | 9.6W | 24V | IP20 | 1158Lm

2700K 3000K

4000K 6000K




BLS2835-120-24-9.6

120LED/m | 9.6W | 24V | IP20

RED GREEN

BLUE



BLS2835-120-24-9.6-66

120LED/m | 9.6W | 24V | IP66 | 1011Lm

3000K 4000K

6000K



BLS2835-120-24-9.6-66

120LED/m | 9.6W | 24V | IP66

RED GREEN

BLUE



BLS2835-120-12-12

120LED/m | 12W | 12V | IP20 | 1340Lm


4000K 5000K



BLS2835-120-12-9.6-5mm

120LED/m | 9.6W | 12V | IP20 | 1152Lm

3000K 6000K



BLS2835-60-24-4.8

60LED/m | 4.8W | 24V | IP20 | 630Lm

3000K 4000K

6000K




BLS2835-120-12-7-S

4000K

6000K

120LED/m | 7W | 12V | IP20 | 880Lm




BLS2835-72-12-7-S

3000K

6000K

72LED/m | 7W | 12V | IP20 | 650Lm

Серия BLS3014




BLS3014-240-12-24 *

2700-3200K

4000-4500K

240LED/m | 12W | 24V
IP20 | 2822Lm

6000-6500K




BLS3014-240-24-24 *

4000-4500K

6000-6500K

240LED/m | 12W | 24V
IP20 | 2000Lm


Серия BLS5050



BLS5050-60-12-14.4-RGB




60LED/m | 14.4W | 12V | IP20



BLS5050-60-24-14.4-RGB



60LED/m | 14.4W | 24V | IP20




BLS5050-60-24-14.4-RGB-66



60LED/m | 14.4W | 24V | IP66

Серия BLSCOB




BLSCOB-320-12-5

3000K

4000K

320LED/m | 12V | 5W/m
IP20 | CRI>90 | 543Lm

6000K




BLSCOB-480-12-11

3000K

4000K

480LED/m | 12V | 11W/m
IP20 | CRI>90 | 1045Lm

6000K



BLSCOB-480-12-11-R

RED


480LED/m | 12V | 11W/m
IP20 | CRI>90



BLSCOB-480-12-11-G

GREEN

480LED/m | 12V | 11W/m
IP20 | CRI>90



BLSCOB-480-12-11-B


BLUE

480LED/m | 12V | 11W/m
IP20 | CRI>90

Светодиодная лента / PRO+

3M Original | Уникальный BIN | До 160Lm/w | 50 000ч | Гарантия 60 месяцев

Серия BLS2835 PRO+




BLS2835-60-24-4.8-PRO+
60LED/m | 24V | 4.8W/m
IP20 | CRI>85 | 561Lm

3000K 4000K




BLS2835-120-24-9.6-PRO+-5mm
120LED/m | 24V | 9.6W/m
IP20 | CRI>85 | 950Lm

3000K 4000K



BLS2835-80-24-12-PRO+
80LED/m | 24V | 12W/m
IP20 | CRI>85 | 1560Lm

4000K




BLS2835-128-24-11.5-PRO+
128LED/m | 24V | 11.5W/m
IP20 | CRI>85 | 1800Lm

3000K 4000K




BLS2835-128-24-11.5-PRO+-66
128LED/m | 24V | 11.5W/m
IP66 | CRI>85 | 1520Lm

3000K 4000K
6000K




BLS2835-160-24-14.4-PRO+
160LED/m | 24V | 14.4W/m
IP20 | CRI>85 | 2064Lm

3000K 4000K
6000K




BLS2835-168-24-17-PRO+
168LED/m | 24V | 17W/m
IP20 | CRI>85 | 2193Lm

6000K



BLS2835-160-24-19.2-PRO+
160LED/m | 24V | 19.2W/m
IP20 | CRI>85 | 2784Lm


3000K 4000K
6000K



BLS2835-160-24-19.2-PRO+
160LED/m | 24V | 19.2W/m
IP20 | CRI>85 | 1344-1440Lm


3000K+6000K

Серия BLS5050 PRO+



BLS5050-60-24-14.4-PRO+-66
60LED/m | 24V | 14.4W/m
IP66 | CRI>85


R G B



BLS5050-60-24-14.4-PRO+
60LED/m | 24V | 14.4W/m
IP20 | CRI>85

R G B


Серия BLS COB PRO+



BLSCOB-320-24-5-PRO+
320LED/m | 24V | 5W/m
IP20 | CRI>90 | 575Lm

3000K 4000K

6000K



BLSCOB-384-24-4.8-PRO+-3mm
384LED/m | 24V | 4.8W/m
IP20 | CRI>90 | 515Lm


3000K 4000K



BLSCOB-480-24-11-PRO+
480LED/m | 24V | 11W/m
IP20 | CRI>90 | 1078Lm

3000K 4000K


6000K



BLSCOB-480-24-11-PRO+-66
480LED/m | 24V | 11W/m
IP66 | CRI>90 | 1078Lm

3000K 4000K

6000K



BLSCOB-528-12-13-PRO+
528LED/m | 12V | 13W/m
IP20 | CRI>90 | 1200Lm

3000K 4000K

6000K



BLSCOB-784-24-19-PRO
784LED/m | 19W | IP20
IP20 | CRI>90


R G B + 3000K

R G B + 4000K

Светодиодная лента / Ceiling


IP20 | 3M Original | Уникальный BIN

Серия BLS COB Ceiling PRO+



BLS COB-528-12-13-PRO+-30m
528LED/m | 12V | 13W/m | CRI>90 | 1200Lm
Гарантия 60 месяцев


3000K 4000K



BLS2835-160-24-192-PRO+-30m
160LED/m | 24V | 19.2W/m | CRI>80 | 2822Lm
Гарантия 60 месяцев


3000K 4000K

Серия BLS2835 Ceiling




BLS2835-60-12-4.8-30m
60LED/m | 12V | 4.8W/m | CRI>80 | 547Lm
Гарантия 36 месяцев

3000K 4000K




BLS2835-60-24-4.8-30m
60LED/m | 24V | 4.8W/m | CRI>80 | 547Lm
Гарантия 36 месяцев

3000K 4000K




BLS2835-120-24-6-30m
120LED/m | 24V | 6W/m | CRI>80 | 714Lm
Гарантия 36 месяцев

3000K 4000K




BLS2835-120-24-9.6-30m
120LED/m | 24V | 9.6W/m | CRI>80 | 1132Lm
Гарантия 36 месяцев

3000K 4000K



BLS2835-120-48-9.6-20m
120LED/m | 48V | 9.6W/m | CRI>80 | 965Lm
Гарантия 36 месяцев

2700K 3000K
4000K



BLS2835-120-48-9.6-66-20m
120LED/m | 48V | 9.6W/m | CRI>80 | 965Lm
Гарантия 36 месяцев

3000K 4000K
6000K

Светодиодная лента / LUX

24V | CRI>90 | Cree LED | 3M Original | 60 000ч | Гарантия 84 месяца

Серия BLS2835-LUX



BLS2835-120-24-7-LUX

3000K 4000K

120LED/m | 7W | IP20 | 680Lm



BLS2835-120-24-9.6-LUX-5mm

3000K 4000K

120LED/m | 9.6W | IP20 | 800Lm

6000K



BLS2835-128-24-9.6-LUX

3000K 4000K

128LED/m | 9.6W | IP20 | 1135Lm



BLS2835-128-24-9.6-LUX-66

3000K 4000K

128LED/m | 9.6W | IP66 | 1000Lm



BLS2835-160-24-14.4-LUX

3000K 4000K


160LED/m | 14.4W | IP20 | 1650Lm



BLS2835-168-24-17.3-LUX

3000K 4000K


168LED/m | 17.3W | IP20 | 1860Lm

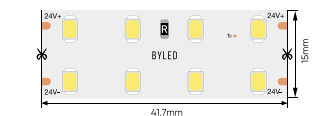

BLS2835-192-24-20.8-LUX

3000K 4000K


192LED/m | 20.8W | IP20 | 2345Lm

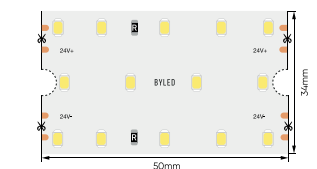

BLS2835-280-24-25-LUX

3000K 4000K

280LED/m | 25W | IP20 | 3000Lm




BLS2835-168-24-14.4-DTW-LUX

Dim to warm

168LED/m | 14.4W | IP20 | 1150Lm


Серия BLS COB LUX



BLSCOB-480-24-11-LUX

3000K 4000K

480LED/m | 24V | 11W/m
IP20 | CRI>90 | 1485Lm




BLSCOB-480-24-10-LUX-5mm

2700K 3000K

480LED/m | 24V | 11W/m
IP20 | CRI>90 | 1485Lm

4000K



BLS3838-480-24-11-LUX-66
 480LED/m | 24V | 11W/m
 IP66 | CRI>90 | 1590Lm

2700K 3000K
 4000K

Серия BLS3838 LUX




BLS3838-120-24-11-RGB-LUX
 120LED/m | 11W | IP20 | 430Lm



Светодиодная лента / 230V

Серия BLS2835 PRO

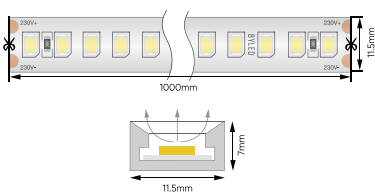


BLS2835-120-230-6-STRIP-PRO
 120LED/m | 230V | 6W | IP67
 CRI>80

2700-3200K 4000-4500K
 6000-6500K

Гарантия 24 месяца

Серия BLS3030 PRO




BLS3030-24-24-18-WALL-PRO
 24LED/m | 24V | 18W | IP67
 CRI>90 | 1650Lm

2700-3200K 4000-4500K
 6000-6500K

Гарантия 24 месяца

Светодиодная термолента для бани и сауны

Серия BLS2835 PRO




BLS2835-210-24-10-HT-PRO
 210LED/m | 24V | 10W | IP68
 CRI>90 | 844Lm

3000K 4000K
 6000K

Гарантия 24 месяца
 Рабочая температура: -40~+100°C
 3M Original

Светодиодный неон

Серия BLS2835-NEON

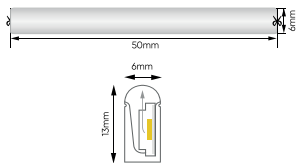


BLS2835-120-24-9.6-NEON

120LED/m | 24V | 9.6W | IP67
CRI>80

Гарантия 12 месяцев



Серия BLS2835-NEON



BLS2835-110-12-12-NEON


110LED/m | 12V | 12W | IP67
CRI>80

*Резка 9мм ✂

Гарантия 12 месяцев




Серия BLS-NEON-PRO 24V



BLS2835-210-24-10-NEON-PRO

210LED/m | 24V | 10W | IP67
CRI>90 | 3M Original


Гарантия 60 месяцев



BLS2835-210-24-10-NEON-PRO

210LED/m | 24V | 10W | IP67
CRI>90 | 3M Original

Гарантия 60 месяцев

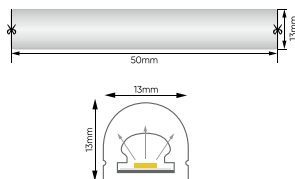


BLS2835-120-24-9.6-NEON-PRO

120LED/m | 24V | 9.6W | IP67
CRI>85

Гарантия 24 месяца



Серия BLS2835-NEON-48V-PRO

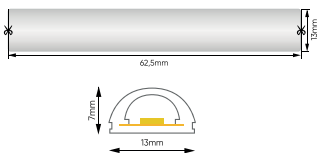

BLS2835-208-48-7.5-NEON-PRO

3000K

4000K

208LED/m | 48V | 7.5W | IP67


CR>90 | 3M Original

20000mm/5000mm

6000K

Гарантия 60 месяцев

Серия BLS-NEON-PRO 230V

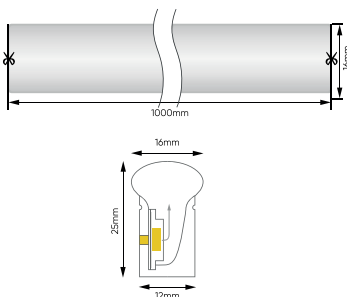

BLS2835-120-230-6-NEON-PRO

2700-3200K

4000-4500K

120LED/m | 230V | 6W | IP67

CR>80


6000-6500K

RED

GREEN

Гарантия 24 месяца

BLUE

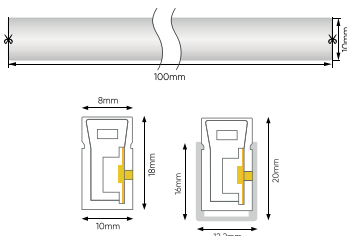

BLS2835-120-230-8-NEON-PRO

3000K

4000K

120LED/m | 230V | 8W | IP67

CR>90 | 25000mm/5000mm

6000K


Гарантия 36 месяцев

*В ассортименте имеются все необходимые комплектующие для монтажа, более подробную информацию смотрите на сайте byled.by

Светодиодные модули

Серия BL

12V | IP65 | 120° | Гарантия 12 месяцев



BLM2835-BL-2-12-0.4

0.4W

2700-3200K

9000K


RED

GREEN

BLUE

Серия SLZ

12V | IP65 | 160° | Гарантия 36 месяцев



BLM2835-SLZ-2-12-0.72

0.72W

2700-3200K

6000-6500K

4000-4500K

9000K



BLM2835-SLZ-3-12-1

1W

2700-3200K

4000-4500K

6000-6500K

9000K

RED

GREEN

BLUE

Серия SLC

12V | IP65 | 140° | Гарантия 36 месяцев




BLM5050-SLC-3-12-0.72-RGB

0.72W

R G B

Серия SLK

12V | IP65 | 120*160° | Гарантия 36 месяцев



BLM2835-SLK-1-12-0.36

0.36W

2700-3200K

6000-6500K


4000-4500K

9000K

Светодиодные модули

Серия SLM

12V | IP65 | 175° | Гарантия 60 месяцев



BLM2835-SLM-1-12-0.5

2700-3200K 6000-6500K

0.5W

9000K



BLM2835-SLM-2-12-1

2700-3200K 6000-6500K

1W

9000K




BLM2835-SLM-3-12-1.5

2700-3200K 6000-6500K

1.5W

9000K




BLM2835-SLM-4-12-2-W

9000K

2W

Серия SLTR

12V | IP65 | 45*15° | Гарантия 36 месяцев

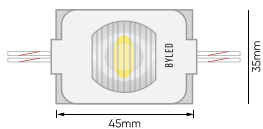

BLM2835-SLTR-1-12

2700-3200K 6000-6500K


1.5W | 2W

9000K

Светодиодная линейка

Серия LL2835

CRI>90 | IP20 | 170° | Гарантия 60 месяцев

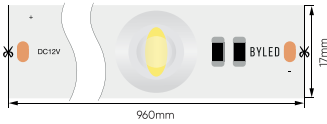


LL2835-12-12

12V | 12W | 1423-1500Lm
12LED/шт | 960*17мм

3000K

4000K

6000K



LL2835-24-12-7


24V | 7W | 850-890Lm
12LED/шт | 960*17мм

3000K

4000K

Серия BL2835

CRI>90 | IP20 | Гарантия 60 месяцев



BL2835-54-72-19

11-19W | 54V | 200-350mA | 120°
1727-2926Lm | 72LED/шт | 490*25мм

3000K

4000K

5000K




BL2835-12-16-4

12W | 12V | 200-350mA | 170°
379-647Lm | 16LED/шт | 105*25мм

3000K

4000K

5000K



BL2835-36-48-25

7-25W | 36V | 200-700mA | 120°
1350-4530Lm | 48LED/шт | 490*12мм


3000K

4000K

5000K

Серия WL2835

CRI>90 | IP20 | Гарантия 60 месяцев



WL2835-36-4-5

0,7-5,4W | 36V | 20-150mA | 170°
100-810Lm | 4LED/шт | 160*18мм

3000K

4000K

5000K

Блоки питания

Серия SL

12V/24V | 18-72W | IP20
Гарантия 24 месяца




Серия H

12V/24V | 60-400W | IP20
Гарантия 36 месяцев



Серия ST

12V/24V | 60-200W | IP20
Гарантия 24 месяца



Серия SLX

12V/24V | 36-250W | IP20
Гарантия 60 месяцев



Серия T

12V/24V | 60-240W | IP20
Гарантия 12 месяцев



Серия LMX- D (Триак 230V, 0...10V)

12V/24V | 30-400W | IP20
Гарантия 36 месяцев



Серия S

12V/24V | 12-360W | IP20
Гарантия 12 месяцев



Серия BMX

Ступенчатое диммирование, плавный розжиг

12V/24V/48V | 30-500W | IP20
Гарантия 60 месяцев



Блоки питания

Серия DRPX

12V/24/48V | 60-150W | IP20
Гарантия 60 месяцев



Серия DRSX

24/48V | 240-480W | IP20
Гарантия 60 месяцев




Серия BMWX

24V/48V | 20-400W | IP67
Гарантия 60 месяцев



Серия BPWX / Dali

24V | 100-200W | IP67
Гарантия 60 месяцев



Драйверы | Гарантия 60 месяцев

Серия BFMS

BFMS-40-350 N-S LD1 E

40-200V | 40W | 0.2-0.35A | IP20

Размеры: 168*30*21мм



BFMS-60-350 N-S LD1 E

70-200V | 60W | 0.2-0.35A | IP20

Размеры: 190*30*21мм



BFMS-80-350 N-S LD1 E

40-220V | 80W | 0.2-0.35A | IP20

Размеры: 210*30*21мм



BFMS-150-700 N-S LD1 E

40-220V | 150W | 0.55-0.7A | IP20

Размеры: 280*30*21мм



BFMS-75-500 N-S DL-2 LD

50-220V | 75W | 0.15-0.5A | IP20 | Dali-2

Размеры: 280*30*21мм



Серия BFLS

BFLS-38-900 LD1 EXC

9-42V | 38W | 0.75-0.9A | IP20

Размеры: 88*40*22мм



Серия BLS

BLS-12-250 SI2 E

30-40V | 10W | 0.25A | IP20

Размеры: 92*28*21мм




BLS-15-350 LI1 EXC

7-42V | 15W | 0.35A | IP20


Размеры: 102*38*25мм




Светодиодные профили / Standart




PR-SF-1506
Накладной 2000мм
● Серый ● Черный




PR-SF-SL-1506-3
Накладной 3000мм
● Серый




PR-RC-2206
Встраиваемый 2000мм
● Серый ● Черный




PR-RC-SL-2206-3
Встраиваемый 3000мм
● Серый




PR-SF-1612
Накладной 2000мм
● Серый ● Черный




PR-RC-2212
Встраиваемый 2000мм
● Серый ● Черный




PR-SF-2010
Накладной 2000мм
● Серый ● Черный




PR-SF-SL-2010-3
Накладной 3000мм
● Серый




PR-LE-2810
Встраиваемый 2000мм
● Серый ● Черный




PR-LE-SL-2810-3
Встраиваемый 3000мм
● Серый




PR-SFC-1616
Накладной 2000мм
● Серый ● Черный




PR-SFC-SL-1616-3
Накладной 3000мм
● Серый




PR-SF-SL-2015
Монтаж в пол 3000мм
● Серый




PR-SF-SL-0709
Накладной 2000мм
● Серый




PR-SF-SL-3010
Накладной 2000мм
● Серый



PR-LG-SL-4821
Встраиваемый под шпаклевку 3000мм
● Серый




PR-LG-SL-3823
Встраиваемый под шпаклевку 3000мм
● Серый



PR-LT-SL-60
Подвесной 3000мм
● Серый




PR-LT-SL-30
Подвесной 3000мм
● Серый




PR-SF-SL-1804
Накладной 2000мм
● Серый


Светодиодные профили / Ширина 35мм




PR-LS-SL-3532
 Универсальный 3000мм
 ● Серый ● Не анод




PR-LE-SL-5130-NA
 Встраиваемый 3000мм
 ● Серый ● Не анод



PR-LG-SL-3532
 Встраиваемый под шпаклевку 3000мм
 ● Серый




PR-LS-SL-3570
 Универсальный 3000мм
 ● Серый




PR-LP-SL-3532
 Встраиваемый под шпаклевку 3000мм
 ● Серый


Светодиодные профили / Ширина 50мм




PR-LS-SL-5032
 Универсальный 3000мм
 ● Серый ● Не анод




PR-LE-6434
 Встраиваемый 3000мм
 ○ Белый ● Серый
 ● Не анод



PR-LS-SL-5050
 Универсальный 3000мм
 ● Серый ● Не анод



PR-LS-SL-5070
 Универсальный 3000мм
 ● Серый ● Не анод



PR-LP-SL-5032
 Встраиваемый под шпаклевку 3000мм
 ● Серый

Аксессуары



Комплект подвесов
 BYLED-CR-2-Cab
 С проводом 2000мм/4000мм
 ● Серый



Комплект подвесов
 BYLED-CR-2
 2000мм/4000мм
 ● Серый ● Черный



Чашка накладного монтажа
 BYLED-CR-2-Cup
 ○ Белый ● Черный

*Регулировка высоты снизу



Прямой коннектор
 PR-ICON




Угловой коннектор внешний
 PR-LCON




Угловой коннектор внутренний
 PR-GCON

Светодиодные профили / Lux




BLS-LE-2513-LUX
Встраиваемый
2500мм

● Серый

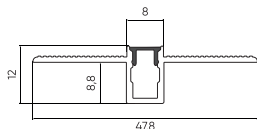


BLS-LG-0812-LUX
Встраиваемый
под шпаклевку
2500мм

● Серый

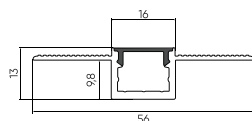


BLS-LG-1613-LUX
Встраиваемый
под шпаклевку
2500мм

● Серый



BLS-LS-0709-LUX
Накладной
2500мм

● Серый



BLS-LS-1613-LUX
Накладной
2500мм

● Серый

Комплектующие

Экран для профиля BLS-LG-0812-LUX
BLS-LS-0709-LUX (2500мм)

BLS-DF-6M-BL

● Черный

Комплект заглушек для профиля
BLS-LE-2513-LUX (2шт.)

BLS-LE-2513-LUX-HPN

● Серый

Комплект заглушек для профиля
BLS-LE-2513-LUX (2шт.)

BLS-LE-2513-LUX-HPN

● Серый

Комплект заглушек для профиля
BLS-LG-0812-LUX (2шт.)

BLS-LG-0812-LUX-HPN-BL

● Черный

Комплект заглушек для профиля
BLS-LS-0709-LUX (2шт.)

BLS-LS-0709-LUX-HPN

● Серый

Комплект заглушек для профиля
BLS-LG-0709-LUX (2шт.)

BLS-LS-0709-LUX-HPN-BL

● Черный

Комплект заглушек для профиля
BLS-LS-1613-LUX/BLS-LG-1613-LUX (2шт.)

BLS-LS-1613-LUX-HPN

● Серый



byled.by